

Hiekkapuhallus laitteet

CLEMCO SCW-1028 17L

Clemcon pienin laite, jonka säiliön tilavuus on 17 litraa. Käytetään pieniin töihin, joissa puhallustehon on oltava suuri. Mukana toimitetaan 10-metrinen ½" puhallusletku, 6 mm:n suutin ja kauko-ohjain. Ilmankulutus 2300 l/min.

Tekniset tiedot

Tilavuus: 17litraa

Korkeus x halkaisia: 800X260 mm

Paino: 30 kg. Putkisto 1/2". **Max paine: 10bar**



CLEMCO SCW-1440 50L

Tämä 50-litrainen laite soveltuu mainiosti pieniin töihin, kun laitetta on siirrettävä paljon tai tilaa on vähän. Mukana toimitetaan kaukoohjain RMS-2000, 20-metrinen 1" puhallusletku ja 6,5 mm:n suutin. Ilmankulutus 2500 l/min.

Tekniset tiedot

Tilavuus : 50 litraa (85 kg puhalletta)

Korkeus X halkaisia: 1130 X 360

Paino: 56 kg

Putkisto: 1 1/4". **Max paine: 12 bar**



Kaikki pytyt, 50-200L toimitetaan Quantum hiekkaventtiilillä, katso sivu 4.

Voidaan toimittaa myös muilla venttiili vaihtoehdoilla.



CLEMCO SCW-2040 100L

Tätä 100-litraista laitetta käytetään keskisuurissa töissä, joissa tarvitaan jopa 10 mm:n suuttimia. Mukana toimitetaan kauko-ohjain RMS-2000, 20-metrinen 1" puhallusletku, 8mm:n suutin ja Quantum hiekkaventtiili. Ilmankulutus 3800 l/min.

Tekniset tiedot

Tilavuus : 100 litraa (170 kg puhalletta)

Korkeus X halkaisia: 1130 X 510

Paino: 83 kg

Putkisto: 1 1/4". **Max paine: 12 bar**

CLEMCO SCW-2048 140L

140-litraisella säiliöllä varustettu laite on suurikapasiteettinen ja kätevästi liikuteltava, ja laitteessa voi käyttää suuria suuttimia. Mukana toimitetaan kaukoohjain RMS-2000, 20-metrinen 1 1/4" puhallusletku ja 9,5 mm:n suutin. Ilmankulutus 5600 l/min.

Tekniset tiedot

Tilavuus : 140 litraa (230 kg puhalletta)

Korkeus X halkaisia: 1350 X 515

Paino: 90 kg

Putkisto: 1 1/4". **Max paine: 12 bar**





CLEMCO SCW-2452 200L

Telakoille, silloille ja puhalluspisteisiin, joissa tarvitaan suuria suuttimia. Mukana toimitetaan kauko-ohjain RMS-2000, 20-metrinen 1 1/4 tuuman puhallusletku ja 9,5 mm:n suutin. Ilmankulutus 5 600 l/min.

Tekniset tiedot

Tilavuus : 200 litraa (340 kg puhalletta)

Korkeus X halkaisia: 1450 X 610


Paino: 148 kg

Putkisto: 1 1/4". **Max paine: 12 bar**



Kaikkiin siirettäviin laitteisiin on saatavilla lisävarusteina suodatin ja kansi.


Materiaaliventtiili vaihtoehdot puhalluslaitteisiin

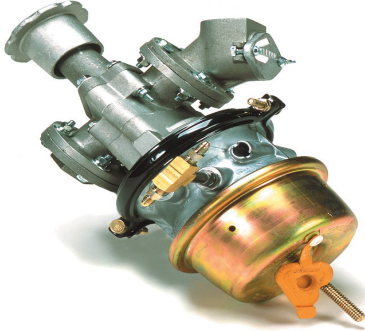

PVR400-PAINEILMAOHJATTAVA VENTTIILI

Suuria suuttimia ja kaikenlaisia puhaltaita käyttävään puhallukseen suunniteltu puhalleventtiili.

- H04319 Laippakiinnitys
- H04320 Ilmanohjaukseen

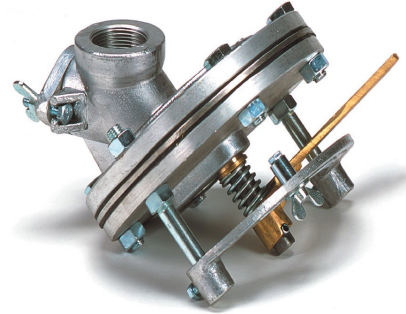


FSV-60-LAUTASHIEKKA VENTTIILI

Venttiili on suunniteltu puhaltajien tarkkaan syöttöön.

Käytössä ei ilmene keskeytyksiä, ja puhaltajat virtaavat suuttimeen tasaisesti. 45 asteen imukulma kiihdyttää puhallehiukkasia välittömästi ilman pysäytyksiä.


SENTINEL-PUHALLEVENTTIILI

Clemcon laitteisiin voi asentaa Sentinel-puhalleventtiilin, joka on suunniteltu muita kuin metallisia puhaltaita käyttävään puhallukseen. Venttiilejä voi ohjata manuaalisesti tai kauko-ohjauksella pneumaattisesti.



QUANTUM HIEKKAVENTTIILI

Venttiili on helposti säädettävissä manuaalisesti, annostusventtiili ylläpitää tarkat asetukset täysin suljetusta täysin avoimeksi. Sitä voidaan käyttää kaikkien yleisimpien puhaltajien kanssa. Valettu alumiinirunko kestää korroosiota. Vakiona Clemcon pytyissä.



PT-PUHALLEVENTTIILI

Enintään 12,5 mm:n suuttimia ja kaikenlaisia puhaltaita käyttävään puhallukseen suunniteltu paineilmalla ohjattavapuhalleventtiili. Suositellaan teräshiekalle.