

TEXSPRAY T-MAX™

Sähköllä toimivat ilmattomat ja ilma-avusteiset pinnoiteruiskut



OMANNÄKÖINEN SEINÄ GRACOLLA

MONIPUOLISUUTTA

Tasoiteruiskuista sekoitteisiin, T-MAX:illa on ratkaisu

RAJATONTA MODULAARISUUTTA!

Suunniteltu mahdollisimman helposti kuljetettavaksi työpaikalle ja sieltä pois sekä itse työkohteessa

HELPPOKÄYTTÖPUMPPU

Koska pumppu ei vaadi työkaluja, sen käyttö ja puhdistus on helppoa

Pinnoitesovellukset

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

T-MAX

Sähkötoimiset pinnoiteruiskut

ilmaton tai ilma-avusteinen, T-MAX:illa on ratkaisu!



Helpoin tapa ruiskuttaa pinnoitetta

Gracon TEXSPRAY T-MAX sähkötoimiset pinnoiteruiskut antavat tehokkuutta ja suorituskykyä, joita tarvitaan tasoite- tai pinnoitetöissä sekä parempaa joustavuutta ja monipuolisuutta aina kun sitä tarvitaan.

Yhden henkilön käytettäväksi suunnitellun modulaarisen rakenteensa ansiosta, jota tukevat lukuisa joukko letkuratkaisuja ja levittämiä, T-Max kykenee tarjoamaan kaikki ne työkalut, joita tarvitaan ammattimaisen lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Kykenee ruiskuttamaan hyvin monia pinnoitemateriaaleja




+ Enemmän!

*Vaatii erillisen ilmakompressorin Vaatii teholtaan vähintään 20 ft³/min ilmakompressorin

VINKKI!

Pumpatessa erityisen karkeitä materiaaleja, raskaammilla kompressoreilla on taipumus paakkuuntua letkun sisäpintaan. Tämä voi rajoittaa sekä virtausta että materiaalin leviämistä. Näitä materiaaleja pumpattaessa, kannattaa ehkä esivoidella koneen pumppu ja letku. Tämä vähentää kitkaa ja mahdollistaa aineksen liukumisen joustavammin letkun läpi.

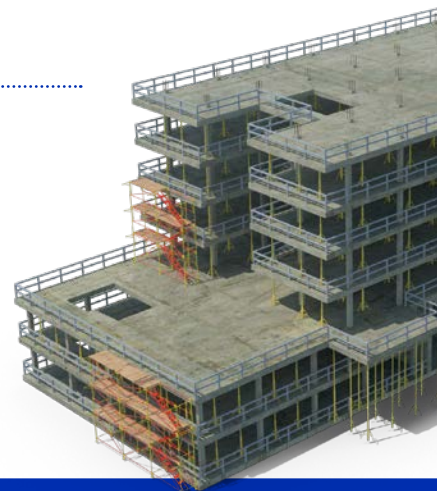


Modulaarisuus

Gracon hienoin modulaarirakenteisista

Modulaarisuutta kotiovelta useisiin samanaikaisesti tehtäviin työkohteisiin, ylös ja alas kerrosten välillä, aina työkohteen pumpun ytimeen.

Gracon uunituore T-MAX tarjoaa ennennäkemätöntä modulaarisuutta ja monipuolisuutta, joka ei edellytä työkalujen käyttöä.

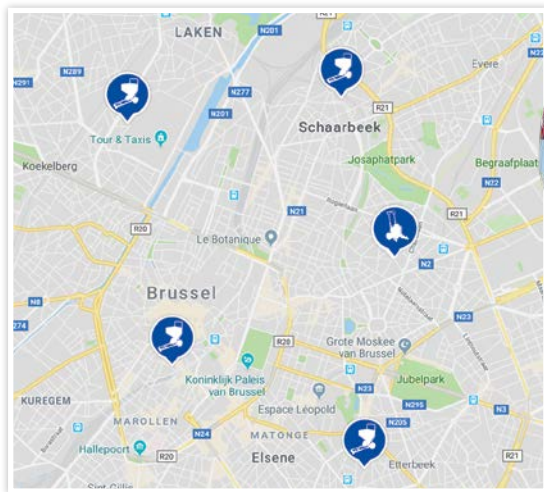

Letkut ja annostelijat


- Saatavilla eripituisia, joustavia, CamLock™-pikaliittimellä varustettuja letkusarjoja.
- Valittavissa ovat Inline-levitin ilmattomiin sovelluksiin tai STX- ja tankolevitin ilma-avusteisiin sovelluksiin



2 tuuman CAM-polkuventtiili
2 tuuman liitin säiliöön

Aineen syöttö

Riippumatta siitä, onko käytössä T-MAX:in säiliö tai ulkoinen materiaalisäiliö, T-MAX:in modulaarisuuden ansiosta voit kytkeä sen erilaisiin järjestelmiin.

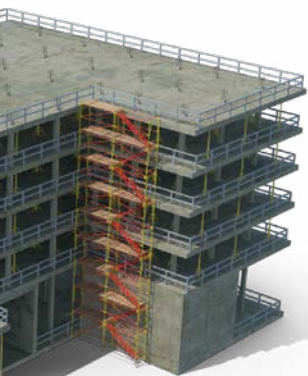

Pikairrotettava mäntäpumppu


T-MAX-pumput voidaan irrottaa sekunneissa, minkä vuoksi kaikkiin pumpun osiin päästään käsiin. Ja mikä tärkeintä, työkaluja ei tarvita!

- Pumpun puhdistus
- Tuloaukon kuulan vaihto
- Männän jousen vaihto materiaalin ruiskuttamiseksi T-MAX 6912:llä.



Työkohteen logistiikka

Laitteen siirtäminen kerrosten välillä ylös- tai alaspäin ei ole koskaan ollut helpompaa. Pumppu vain irrotetaan materiaalisäiliöstä ja ne siirretään erikseen.



Pumppu ja säiliö erotettu toisistaan.

1. Löysytä pumpun lukitustappia
2. Avaa säiliön pidike.
3. Liu'uta pumppu irti säiliöstä



TexSpray T-Max 506 & 657

Erinomainen valinta sisäpintojen tasoitteiden ja pinnoitteiden ruiskuttamiseen

TEXSPRAY T-MAX™ 506 ja TEXSPRAY T-MAX 657 on suunniteltu erityisesti useimpien sisäpintojen tasoitteiden ja täyteaineiden levittämiseen.

Käyttämällä T-MAX 506:a tai 657:a ulkoisen kompressorin ja ilma-avusteisen levittimen kanssa voit ruiskuttaa materiaalipaksuudeltaan jopa 1mm:n olevia tasoitteita.



Pieni, kompakti ja helposti siirrettävä

- Tasapainoinen rakenne takaa helposti liikkuvuuden – jopa täynnä
- Lukittava edessä oleva nivelpyörä

Materiaalisäiliöt


- 65 tai 95 litran suppilot
- Niiden jyrkkäreunaisen muodon ansiosta materiaali virtaa jatkuvasti
- Mahdollisuus asentaa Gracon Vibra-Flo™ -järjestelmä
- Mahdollisuus asentaa Gracon pussirullaimet

Järeä modulaarinen runko

- Teräsrakenne kestää työkohteen rasituksia
- Helppokäyttöinen, irrotukseen tai liittämiseen ei tarvita työkaluja
- Pieni, kompakti ja tasapainoinen muotoilu takaa helpon liikuteltavuuden

Työkalulaatikko

- Sisäänrakennettu säilytysosasto
- Suuttimet, kärjet ja muut työkalut pysyvät turvassa



T-MAX 506	50 baaria	6 L/min	0,051tuumaa	1 mm
T-MAX 657	65 baaria	7 L/min	0,061tuumaa	1 mm



Materiaalikaavin


Suora ja kaareva reunan avulla säiliö voidaan puhdistaa ja tyhjentää materiaaliastia kokonaan



T-Max 6912

Yksi kone lähes kaikkia pinnoitesovelluksia varten

TEXSPRAY T-MAX 6912, uusin ja helpoin tapa ruiskuttaa pehmeitä ja kiinteitä materiaaleja niin ulko- kuin sisäpinnoitetöissä. Kuvioituja akryyleja, synteettistä stukkua, EIFS:ää, akustiikkaa, saumausmassaa ja muita. Tasoitteita voidaan levittää helposti ilman kompressoria tai vaihtaa ilma-avusteiseen tilaan pinnoitepintojen tai raskaiden, jopa 2 mm:n paksuisten materiaalien ruiskutukseen.



SmartControl™ 3.0


- Takaa tasaisen, tasa-aineisen materiaalin virtauksen
- Valittavissa ilmaton tai virtaustila
- LED-näytöstä näkyvät paine, litrat ja muuta



Virtauksen/paineen säätö

TEXSPRAY T-MAX 6912:ssa on 3-asentoinen kytkin, josta voidaan valita ilmaton, sulkuventtiilillä varustettu ilma-avusteinen ja puhdistusasetus.


- **YLHÄÄLLÄ** = ilmatoman paineensäätö
- **KESKELLÄ** = ilma-avusteisen virtauksen säätö ulkoisen signaalikaapelisäätimen avulla
- **ALHAALLA** = virtauksen säätö ilman ulkoista signaalikaapelia, erityisen kätevä esitäyttöön ja puhdistukseen



Valitse virtauksen säätö seosta sisältäviä materiaaleja varten

Pumppu jatkaa pumppaamista pitääkseen yllä moottorin kierrosluvun.

Jos kierrosluku saavutetaan, se jatkaa pumppaamista tällä kierrosnopeudella.



Valitse paineensäätö ilmatomasti levitettäviä tasoitteita varten

Pumppu jatkaa pumppaamista pitääkseen yllä asetetun paineen. Jos paine saavutetaan, pumppu lopettaa pumppaamisen kunnes paine laskee (ruiskutus käynnistyy uudelleen)



T-MAX 6912 69 baaria | 12 L/min | 0,071 tuumaa | 2 mm

Ylisuuret käytävät mahdollisimman suurta tuottavuutta varten

- Optimaalinen pumpun rakenne takaa tasaisen materiaalin virtauksen
- Ylisuuri männän pesä helpottaa materiaalin ja seoksen virtausta, myös irrotus ilman työkaluja onnistuu

230V MaxPower™ tasavirtamoottori

- Käyttää tavallisia 16/20 ampeerin piirejä
- Huoltovapaa, harjaton rakenne
- Järeä voimansiirto

Ilmaletkun ja signaalikaapelin valvonta

Sisäänrakennettu, EURO-ilmakytkimillä varustetun ilmaputkiston välityksellä kiinteä ilmajohto runkoon, mikä helpottaa signaalikaapelin rasiutusta kun ilmajohtoa vedetään.



TexSpray T-Max- levittimet

Levitin, joka soveltuu parhaiten tarpeisiisi

Levitin on yhtä tärkeä kuin pumppu, jollei tärkeämpi Valitse levitin, joka soveltuu parhaiten tarpeisiisi Ilmattomien tai ilma-avusteisten segmenteissä Gracolla on tarjota monenlaisia levittämiä.



STX™-pistooli

Jaksotoiminen kuviointipistooli aiheuttaa vähemmän tukkeumia

Käynnistää ja pysäyttää pumpun – vain liipaisinta käyttämällä

- Takaa pehmeän toiminnan käynnistymisen ja estää materiaalin purkaukset
- Sisäänrakennettu anturi havaitsee kun kytkentälaitetta vedetään tai vapautetaan
- Sisäänrakennettu pidätin sallii materiaalin ja ilman virtauksen vaikka pumppu on sammutettu
- Sammuttaa kokonaan kun pidätintä käytetään

T-MAX-putki

Inline™ pinnoitelevitin, joka on varustettu levittimen avaavalla ja sulkevalla luistiventtiilillä. Voidaan käyttää sekä ilmattomissa ja ilma-avusteisissa sovelluksissa.

Inline-pistooli

Yhdistää normaalin ruiskutuspistoolin edut ja inlinepistoolin materiaalin virtauksen. Vain ilmattomiin sovelluksiin.

FreeFlo™ Inline-pistooli

Venttiilitön inline-pinnoitelevitin Soveltuu erityisen hyvin suurten seosmäärien levitykseen suurikokoisten kulkuaukkojensa ansiosta. Voidaan käyttää myös ilmattomaan levitykseen, mieluiten ulkoista palloventtiiliä käyttämällä.

Jäykät ja Flexhead-tankopistoolit

Gracon tankopistoolien ja niissä käytettävien erilaisten ruiskutuslevyjen ansiosta voidaan ruiskuttaa ilma-avusteisesti monia erilaisia materiaaleja. Jäykkä jatkokappale toimii 1 metrin pituutensa ansiosta jatkokappaleena, kun taas taipuisalla päällä varustettua pistoolia voidaan käyttää ahtaissa tiloissa.

Pumpun sammutuksen etäkytkin

Vaikka T-Max 6912:ssa ei olisikaan STX-pistoolia, pumppu voidaan etäsammuttaa käyttämällä Gracon etäkytkinsarjoja.



Niitä on saatavilla kahta eri pituutta ja pidennettävänä ja niitä voidaan käyttää käytössä olevassa levittimessä. Letku vain liitetään levittimen lähelle ja pumppu voidaan käynnistää/sammuttaa haluttaessa.


GRACON PINNOITTEIDEN VIIMEISTELYSARJA

Koe työskentely Gracon erilaisella viimeistelytyökalulla. Tämä työkalu muuttaa pyöreän ruiskutuskuviion ohjatuksi maaliviuhkaksi.

Pyöreä ruiskutuskuviio on tyypillinen ruiskutettaessa koristemateriaalia kompressorin ja ilmasuuttimen avulla: sitä on vaikea ohjata, eikä tasaisen viimeistelyjäljen aikaansaaminen ole helppoa.

Saatavilla kaikkiin ilma-avusteisiin sovelluksiin:

- STX-pistooli
- T-MAX-putki
- FreeFlo™ Inline-pistooli
- Jäykät ja Flexhead-tankopistoolit



TexSpray T-Max- lisälaitteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:



T-Max-pumppumallit

- 17Z169 T-Max 506, 230v EU
- 17Z291 T-Max 506, 230v IT, DK, CH
- 17Z170 T-Max 506, 110v UK
- 17Z171 T-Max 657, 230v EU
- 17Z292 T-Max 657, 230v IT, DK, CH
- 17Z172 T-Max 657, 110v UK
- 17Z173 T-Max 6912, 230v EU
- 17Z293 T-Max 6912, 230v IT, DK, CH
- 17Z174 T-Max 6912, 110v UK

T-Max-pumppumallit

- 17Y905 Esitäyttöventtiilisarja, 1 tuuman CAM-pikalitit
- 19A843 2 tuuman CAM-polkuventtiili (T-Max 6912)
- 25E693 200 litran imuletkusarja (T-Max 6912),
2 tuuman CAM-pikalitit, sisältää osan 19A843
- 25E693 20 litran imuletkusarja (T-Max 506/657/6912),
kuminen pikaliitin
- 25D091 2 tuuman CAM säiliön imusarja, 2 tuuman naaraspuoliset
CAM-pikalitit x 0,6m:n letku



T-Max-suppilomoduulit

- 17Z182 4-säkin T-Max-suppilo (65 litraa)
- 17Z183 6-säkin T-Max-suppilo (95 litraa)

Suppilon lisävarusteet

- 17Z414 Vibra-Flo, 230v EU
- 17Z186 Pussirullain, APX-mallinen
- 17Z539 Pussirullain
- 19A646 Kaavin

Syöttöletkut

- 289959 3/4" x 3m liitosletku
- 26A802 3/4" x 10m liitosletku
- 289960 1" x 5m letku,
- 289961 1" x 10m letku,
- 17Z187 1" x 15m letku
- 17Z188 1" x 30m letku

Ilmaletkut

- 17Z303 Ilmaletku, 3/8" x 13m
- 17Z303 Ilmaletku, 3/8" x 18m
- 17Z304 Ilmaletku, 3/8" x 33m

Etäkytkinsarjat

- 18A682 Etäkytkin, 0,25m
- 17Z157 Etäkytkin, 18m
- 17Z158 Etäkytkin, 33m
- 15Y525 Jatkokaapeli etäkäyttöön, 15m

Ilma- + STX-etäjohtinsarjat

- 17Z144 Ilmaletku+ STX etäjohtin, 13m
- 17Z148 Ilmaletku+ STX etäjohtin, 18m
- 17Z151 Ilmaletku+ STX etäjohtin, 33m

Ilmaliittimet

- 114558 Naaraspuolen ilmaliitin, 1/4" npt(f)
- 169967 Urospuolen ilmaliitin, 1/4" npt(f)

CAM-liittimet

- 15T116 1 tuumaa CAM (uros) x 1" npt(f), alumiini
- 289874 1 tuumaa CAM (naaras) x 1" npt(f), alumiini
- 120307 2 tuumaa CAM (uros) x 1-1/2" npt(f), alumiini
- 513549 2 tuumaa CAM (uros) x 1-1/2" npt(m), alumiini
- 120308 2 tuumaa CAM (naaras) x 1-1/2" npt(f), alumiini
- 15U007 1 tuumaa CAM (uros) x 1" CAM (m) tulppa, alumiini
- 17Z307 1 tuumaa CAM (naaras) tulppa, alumiini
- 17V096 2 tuumaa CAM (naaras) tulppa, alumiini
- 17V095 2 tuumaa CAM (naaras) tulppa, alumiini



T-Max-levittimet

- 17Y910 STX-ilma-avusteinen liipaisinpistooli pintoitteiden levitykseen *
- 17Z128 FreeFlo inline-pistooli *
- 24B944 Jäykkä tankopistooli 1m *
- 24B945 Flex Head-tankopistooli
- 17Z054 Ilmattomilla kärjillä varustettu T-Max-putki
- 17Y907 Inline pistooli, RAC X, HDA651
- 24C414 Palloventtiilisarja, FreeFlo- & tankopistoolit

STX-pistoolin ilmasuuttimet

- 17Z563 4mm ruostumaton teräs
- 17Z564 6mm ruostumaton teräs
- 17Z565 8mm ruostumaton teräs
- 17Z566 10mm ruostumaton teräs
- 17Z567 12mm ruostumaton teräs

Tankopistoolin ilmasuuttimet

- 16A443 3/16 tuuman ruostumaton teräs (4,75mm)
- 16A444 1/4 tuuman ruostumaton teräs (6,35mm)
- 16A445 5/16 tuuman ruostumaton teräs (8mm)
- 16A446 3/8 tuuman ruostumaton teräs (9,5mm)
- 16A447 7/16 tuuman ruostumaton teräs (11mm)
- 16A448 1/2 tuuman ruostumaton teräs (12,7mm)
- 16A449 9/16 tuuman ruostumaton teräs (14,3mm)
- 128459 3/8 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (9,5mm)
- 128460 1/2 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (12,7)
- 128461 9/16 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (14,3mm)
- 128462 5/8 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (15,9mm)
- 128463 11/16 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (17,5mm)
- 128464 3/4 tuuman nikkelipäällysteinen, stanssattu teräs (19mm)

T-Max-putken & free flon lisävarusteet

- 17Z185 Ilma-avusteinen sarja putkea varten (15m ilmaletku,
ilma-avusteiset suuttimet)*
- 248888 3mm pyöreä suutin
- 248524 4mm pyöreä suutin
- 248525 6mm pyöreä suutin
- 248526 8mm pyöreä suutin
- 248527 10mm pyöreä suutin
- 289922 18 meshin suodattimen kaapimella varustettu suodatin
(määrä 2)
- 289923 30 meshin suodattimen kaapimella varustettu suodatin
(määrä 2)
- 15X791 Suotimetön putki, ilmatulppa
- 277789 Suodattimen kaavin

Viimeistelyosat

- 17Z635 STX FF-sarja (kovetetut levyt, sovitin)
- 18A155 Putki/FreeFlo FF-sarja (kovetetut levyt, sovitin)

WideTex-viimeistelylevyt	Vakio	Kovetettu
W4	24S099	24S114
W6	24S100	24S115
W8	24S101	24S116
W10	24S102	24S117
W12	24S103	24S118
WXL	24S104	24S119

Muuta

- 17Z231 Kuminen tuloaukon kuula (T-Max 6912) (määrä 1)
- 17Z232 Kuminen tuloaukon kuula (T-Max 6912) (määrä 5)
- 17Z556 Teräksinen tulo- ja poistoaukon kuulasarja (T-Max 6912)
- 17Z648 Keraaminen kuulasarjat, tuloaukko+ poistoaukko (T-Max 6912)
- 17Z640 Si-N-kuulasarja, tuloaukko+ poistoaukko (T-Max 6912)
- 248395 Ilmasuuttimen puhdistin
- 15U027 Ilmasuuttimen puhdistin
- 17Z224 Letkun voiteluaine (määrä 50)
- 248515 1,2 tuuman sienikuulan puhdistussarja (määrä 5)
- 19A983 1 tuuman sienikuulan puhdistussarja (määrä 5)



TEXSPRAY T-MAX™



Tekniset tiedot

Kaikki laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen:

Mallin nimi:	T-MAX ILMATON			T-MAX ILMA-AVUSTEINEN		T-MAX ILMATON/ILMA-AVUSTEINEN	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
TEKNISET TIEDOT							
Osanumerot: EU - 230V	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Osanumerot: IT, DK, CH - 230V	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Osanumerot: UK - 110V	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Maks. Suuttimen koko	Tasoite 0,051"	Tasoite 0,061"	Tasoite 0,071"	Tasoite 0,071"	Tasoite 0,071"	Tasoite 0,071"	Tasoite 0,071"
Maks. virtaus - l/min. (gpm)	6,4 (1,7)	7,2 (1,9)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)
Maks. paine - bar (PSI)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
Moottorin teho - kW (hv)	0,9 (1,2)	0,9 (1,2)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)
Kompressori l/min	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori	Ulkoinen kompressori
Paino - kg (lbs)	71 (156)	73 (160)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
OMINAISUUDET							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-näyttö			✓	✓	✓	✓	✓
Virtauksen/paineen valitsin	Sisäänrakennettu	Sisäänrakennettu	✓	✓	✓	✓	✓
Pumpun sammutus pistoolista			Valinnainen	Kaukokytkin	Sisäänrakennettu STX-pistooliin	Kaukokytkin	Sisäänrakennettu STX-pistooliin
Suppilo	4 säkkiä	6 säkkiä	6 säkkiä	6 säkkiä	6 säkkiä	6 säkkiä	6 säkkiä
Endurance-pumppu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Männän tiiviste	Yksi tiiviste	Yksi tiiviste	V-TIIVISTE	V-TIIVISTE	V-TIIVISTE	V-TIIVISTE	V-TIIVISTE
Modulaariseksi jaettu runko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pussirullain	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
Vibra-Flo-ravistin	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
KOOSTUMUS							
Vihjeitä	HDA651	HDA651 + HDA655				HDA651 + HDA655	
WideTex-vihjeitä				W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
Suuttimet				4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Suojus	RAC X - 246215					RAC X - 246215	
Pistooli	T-MAX-putki- 17Z054			Free Flo - 17Z128	STX- 17Y910	T-MAX-putki- 17Z054 Free Flo - 17Z128	T-MAX-putki- 17Z054 STX - 17Y910
Letku	1" x 5m - 289960	1" x 10m - 289961	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	
Liitosletku	3/4" x 3m - 289959			3/4" x 3m - 289959		3/4" x 3m - 289959	
Työkalulaatikko		✓			✓		✓
Työkalut	Kaavin	Kaavin	Kaavin	Kaavin	Kaavin	Kaavin	Kaavin

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh.: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+-luokan asiakaspalvelu.

